

## VERTICAL DEVIATION TEST BD-VIDEO

### For Checking BD Players, BD Recorders and BD Drives ABD-540V Series

#### 1. 使用目的・特徴

このディスクは、BDプレーヤ、レコーダ、ドライブのフォーカスサーボ能力確認、及び検査、測定、調整などに用いるテストディスクです。

#### 2. 仕様


- ・ 加工原盤はABD-540を使用しています。基本パラメータはABD-540の資料をご参照ください。
- ・ 面振れ測定管理位置はチャプタNo.16の開始位置( $\phi$  114.8mm)です。
- ・ 偏芯量、センタホール径
  - 偏芯量
    - ABD-540V1 : 20 $\mu$  m (0-p) 以下
    - 上記以外 : 10 $\mu$  m (0-p) 以下
  - センタホール径 : 15 +0.04/ -0 mm

製品名	面振れ量 mm ※1	測定管理位置 mm ※2	備考
ABD-540V1	0.2 $\pm$ 0.05	$\phi$ 114.8	
ABD-540V2	0.3 $\pm$ 0.05	$\phi$ 114.8	
ABD-540V3	0.6 $\pm$ 0.05	$\phi$ 114.8	BD規格の最大値でのテスト用
ABD-540V4	0.8 $\pm$ 0.05	$\phi$ 114.8	
ABD-540V5	1.0 $\pm$ 0.05	$\phi$ 114.8	

注) 面振れ量は、ディスクを1回転させ、 $\phi$  114.8mmの測定管理位置において、垂直方向での最大と最小の偏移量の差を求めることで規定されています。従って、この表の面振れ量はP-P表示値です。

(BD規格書では、Axial run-outはMax 0.3mm 0-Pと規定されています。

また、run-out of outer edgeは 0.3mm p-p maxと規定されています。)

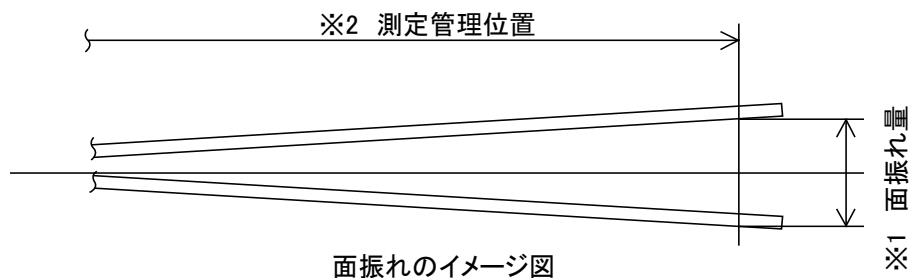

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

＜使用上のご注意＞

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ  
 インダストリアルソリューション事業部  
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4  
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482  
<http://www.almedio.co.jp>  
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp