

RADIAL RUN-OUT TEST BD-R/ -RE

For Checking BD Players, BD Recorders and BD Drives ABD-R540E/ -RE540E Series

1. 使用目的・特徴

このディスクは、BDプレーヤ、レコーダ、ドライブのトラッキングサーボ能力確認、及び検査、測定、調整などに用いるテストディスクです。

2. 仕様

- 加工原盤はABD-R540W、ABD-RE540Wを使用しています。
基本パラメータはABD-R540W、ABD-RE540Wの資料をご参照ください。


BD-R	BD-RE	偏芯量 μm ※	備考
ABD-R540E1	ABD-RE540E1	10 以下	
ABD-R540E2	ABD-RE540E2	37.5 ± 5	BD-R/ -RE規格の最大値でのテスト用
ABD-R540E3	ABD-RE540E3	75 ± 5	
ABD-R540E4	ABD-RE540E4	100 ± 5	
ABD-R540E5	ABD-RE540E5	150 ± 5	

注1) 偏芯量は、ディスクのピット最内周が描くトラック円の中心と、センターホールの中心の距離をいいます。
従って、この表の偏芯量は0-P表示値です。

(BD-R/ -RE規格書では、偏芯及び真円度を含めたRadial run-outをMax75 μm Pと規定されています)

注2) 偏芯量は、レイヤ0で規定されています。

注3) ABD-REシリーズには、消去やオーバーライトしないようご注意ください。

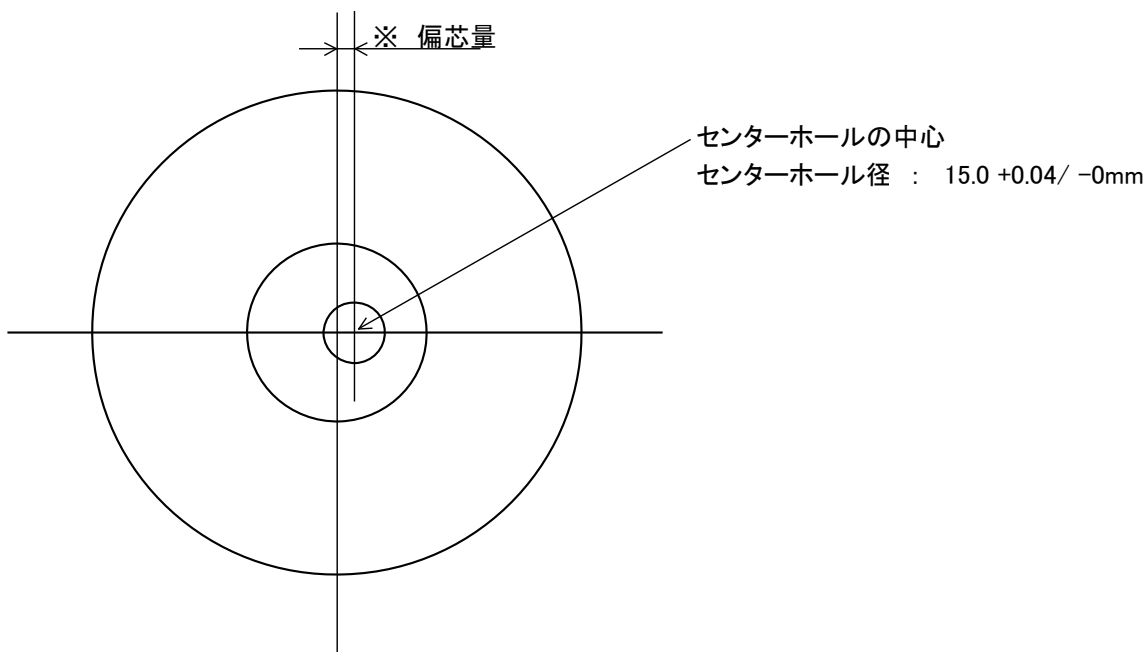

偏芯のイメージ図

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

＜使用上のご注意＞

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ
 インダストリアルソリューション事業部
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
<http://www.almedio.co.jp>
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp