

VERTICAL DEFLECTION TEST CD

For Checking CD eject for tray loading and slot loading TCD-793SU/ -793SD Vertical Deflection Series

1. 使用目的・特徴

このディスクは、CDプレーヤ、ドライブなどのローディング機構の動作確認用に製作されたテストディスクです。面振れディスクとは異なり、読取面全体が上反り、下反りになるように製作されています。市場における反ったディスクをシミュレーションしたものであり、反りの大きさは、CD規格で決められた値よりも大きい値になっています。項目4の取扱いでの注意事項をご参照ください。

*** 特別仕様に対応しています。詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。**


2. 仕様

- ・ ディスクの種類 : Vertical Deflection CD-DA Disc
- ・ 記録時間 : 1時間 14分 42秒
- ・ 走査速度 : 1.2 m/sec(参考値)
- ・ トラックピッチ : 1.6 μ m(参考値)
- ・ センタホール径 : 15 +0.1/ -0 mm
- ・ 偏芯量 : <70 μ m(0-p)
- ・ R方向の変位置

(1) 上反りディスク

| 製品名 | +方向反り量 (Ave.) | 反り量管理位置 ϕ 116mm |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| TCD-793SU10 | +1.0 \pm 0.1 mm | |
| TCD-793SU15 | +1.5 \pm 0.1 mm | |
| TCD-793SU17 | +1.7 \pm 0.1 mm | |
| TCD-793SU20 | +2.0 \pm 0.1 mm | |
| SCD-8901 | +0.6 \pm 0.1 mm | |
| SCD-8903 | +0.8 \pm 0.1 mm | |


上反りディスクイメージ図

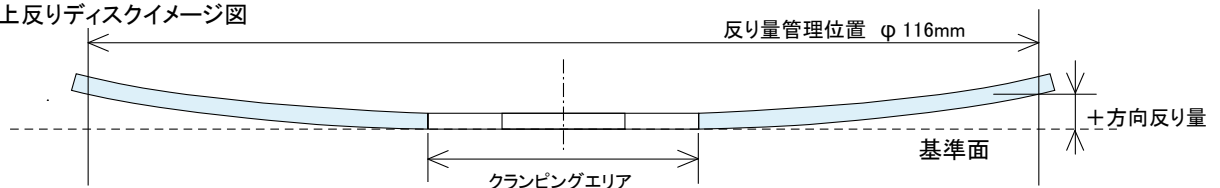

(2) 下反りディスク

| 製品名 | -方向反り量 (Ave.) | 反り量管理位置 ϕ 116mm |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| TCD-793SD10 | -1.0 \pm 0.1 mm | |
| TCD-793SD15 | -1.5 \pm 0.1 mm | |
| TCD-793SD17 | -1.7 \pm 0.1 mm | |
| TCD-793SD20 | -2.0 \pm 0.1 mm | |
| SCD-8902 | -0.6 \pm 0.1 mm | |
| SCD-8904 | -0.8 \pm 0.1 mm | |

下反りディスクイメージ図

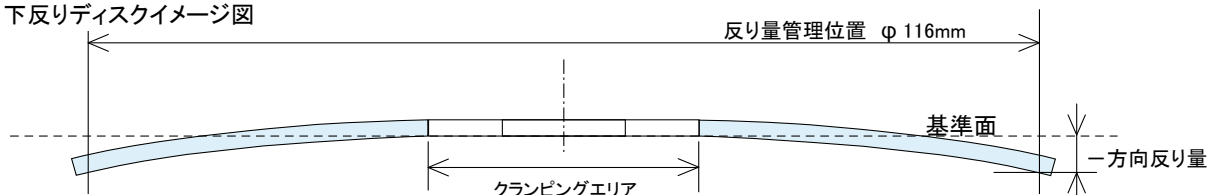

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

3. コンテンツ

| Track No. | Time | | Contents | Track No. | Time | | Contents |
|---|------|-----|------------------|-----------|------|-----|------------------|
| | min | sec | | | min | sec | |
| 1 | 2 | 01 | 1 ère Gymnopédie | 9 | 3 | 46 | 1 ère Gymnopédie |
| 2 | 2 | 10 | 1 ère Gymnopédie | 10 | 4 | 25 | 1 ère Gymnopédie |
| 3 | 2 | 17 | 1 ère Gymnopédie | 11 | 5 | 37 | 1 ère Gymnopédie |
| 4 | 2 | 24 | 1 ère Gymnopédie | 12 | 6 | 56 | 1 ère Gymnopédie |
| 5 | 2 | 32 | 1 ère Gymnopédie | 13 | 12 | 22 | 1 ère Gymnopédie |
| 6 | 2 | 40 | 1 ère Gymnopédie | 14 | 8 | 22 | 1 ère Gymnopédie |
| 7 | 2 | 47 | 1 ère Gymnopédie | 15 | 9 | 45 | 1 ère Gymnopédie |
| 8 | 5 | 34 | 1 ère Gymnopédie | 16 | 0 | 04 | 1kHz -20dB L&R |
| TOTAL TIME (Including pause time) 74min 42sec | | | | | | | |

4. 取扱いでの注意事項

- ・本製品は、その使用目的のため反り角がCD規格よりかなり大きくなっています。このために、CDプレーヤでの再生は保証いたしません。反り量以外の電気特性等については、保証範囲外となります。本製品にてCDプレーヤのチェックを行う場合、プレーヤによっては、機構及びピックアップ等が異常をきたす事がありますのでご注意ください。
- ・本製品は、常温・常湿下でご使用ください。
- ・環境試験・耐久試験等ではご使用にならないでください。

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディア
 インダストリアルソリューション事業部
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
<http://www.almedio.co.jp>
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp