

SCRATCHES LOW REFLECTIVITY TEST DVD-R/ -RW

For Checking DVD Players, DVD Recorders and DVD Drives

TDV-R521CL/ -MW521CL

1. 使用目的・特徴


このディスクは、低反射率ディスクにスクラッチ加工を施しています。
DVDプレーヤ、レコーダ、ドライブの各種動作確認及び検査、測定、調整に用いるキズテストディスクです。
ディスク面に付いたスクラッチ(キズ)をシミュレートしています。

2. 仕様


- ・読み取り面に付いたキズによる信号欠落をスクラッチ加工でシミュレートしています。
- ・スクラッチ形状は階段タイプです。スクラッチ幅0.4～3.0mmまでを0.2mmステップで検査が可能です。
- ・加工原盤はTDV-R520CL、TDV-MW520CLを使用しています。
基本パラメータはTDV-R520CL、TDV-MW520CLの資料をご参照ください。
- ・有効チャプタ

| チャプタ No. | スクラッチ幅 mm |
|----------|-----------|
| 1 | None |
| 2 | 0.4 |
| 3 | 0.6 |
| 4 | 0.8 |
| 5 | 1.0 |
| 6 | 1.2 |
| 7 | 1.4 |
| 8 | 1.6 |
| 9 | 1.8 |
| 10 | 2.0 |
| 11 | 2.2 |
| 12 | 2.4 |
| 13 | 2.6 |
| 14 | 2.8 |
| 15 | 3.0 |
| 16 | None |

注) TDV-MW521CLには、消去やオーバーライトしないようご注意ください。

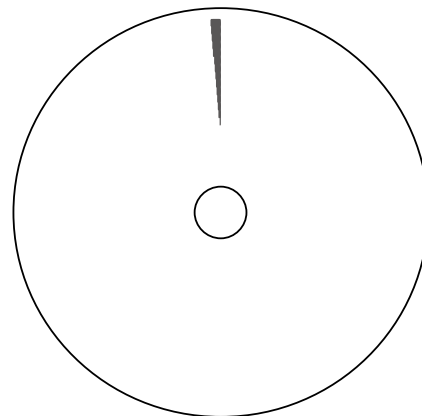

スクラッチのイメージ図 (読み取り面側)

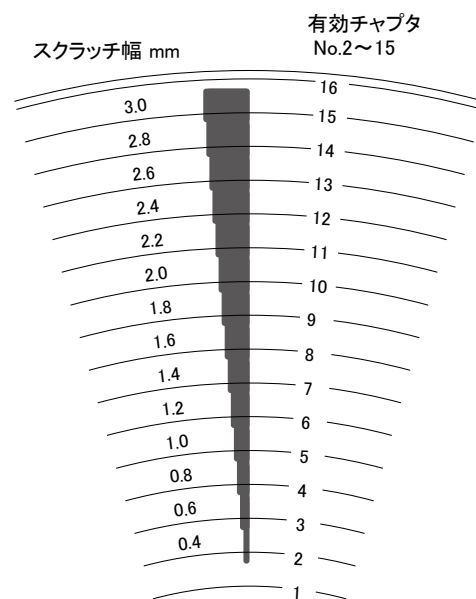

スクラッチとチャプタの位置関係

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。
また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。
ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ
インダストリアルソリューション事業部
〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
http://www.almedio.co.jp
E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp