

BIREFRINGENCE TEST CD / SCD-4013

For Checking of CD Players and CD-ROM Drives

1. 目的

このディスクは、複屈折の悪いディスクに対するCDプレーヤ、CD-ROMドライブ等の動作チェックを目的に作成されたテストディスクです。

2. ディスク仕様


- ・ディスク種類 : CD-DA
- ・記録時間 : 43分05秒
- ・記録内容 : TCD-791コンテンツ
- ・線速度 : 1.25m/sec
- ・複屈折 : -150 ± 15 nm(AVE) #1、#2
- ・ジッター : < 20 ns #2
- ・反射率 : 76 ± 3 % #2

その他の仕様は、IEC 908に規定されている内容に準拠しています。

#1 当社測定装置による値です。

#2 管理ポイントは、TNO.1 00:00~00:30.

【複屈折測定データ】

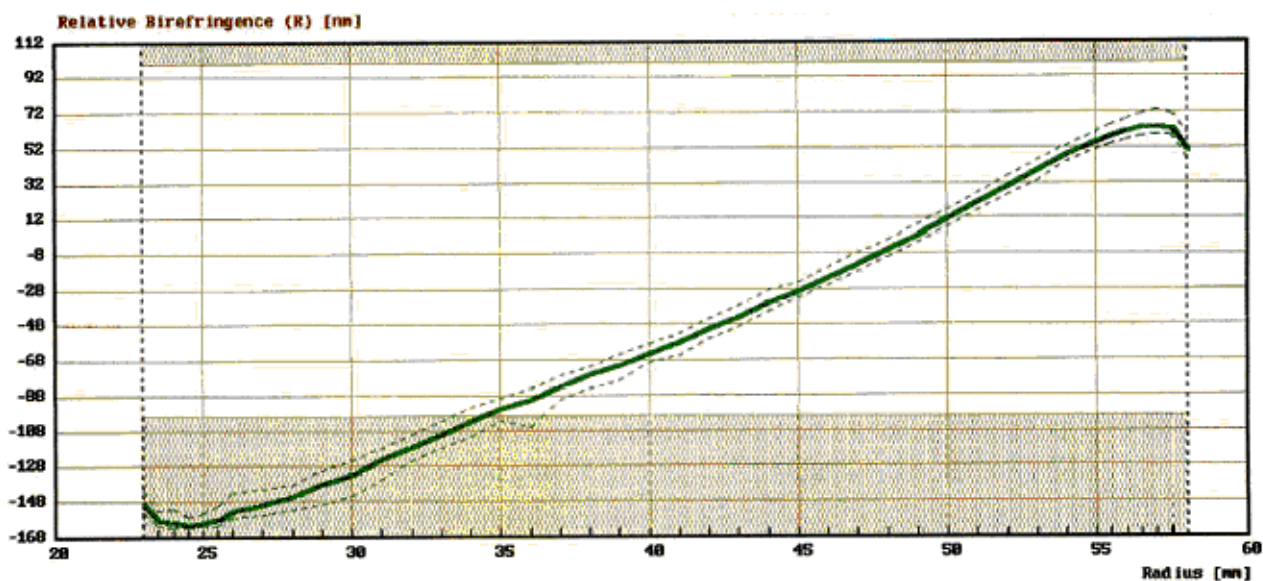

注)この製品は、半径47mm以降に信号がございません。

<使用上のご注意>

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書き込みをすることは避けて下さい。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないで下さい。御使用後は、必ずレーベル面を上にしてPケースに入れ、保管して下さい。