

RADIAL RUN-OUT TEST DVD-VIDEO

For Checking DVD Players, DVD Recorders and DVD Drives TDV-520C Eccentricity Series

1. 使用目的・特徴

このディスクは、DVDプレーヤ、レコーダ、ドライブのトラッキングサーボ能力確認及び、検査、測定、調整などに用いるテストディスクです。


2. 仕様

- 加工原盤はTDV-520Cを使用しています。基本パラメータはTDV-520Cの資料をご参照ください。

製品名	偏芯量 μm ※	偏芯データ付	備考
TDV-510C	10 以下	○	
TDV-511C	50 ± 5	○	DVD規格の最大値でのテスト用
TDV-512C	100 ± 5	○	
TDV-513C	150 ± 5	○	

注) 偏芯量は、ディスクのピット最内周が描くトラック円の中心と、センターホールの中心の距離をいいます。従って、この表の偏芯量は0-p表示値です。

(DVD規格書では、Radial Run-outをMax100 μm (p-p)と規定しています)

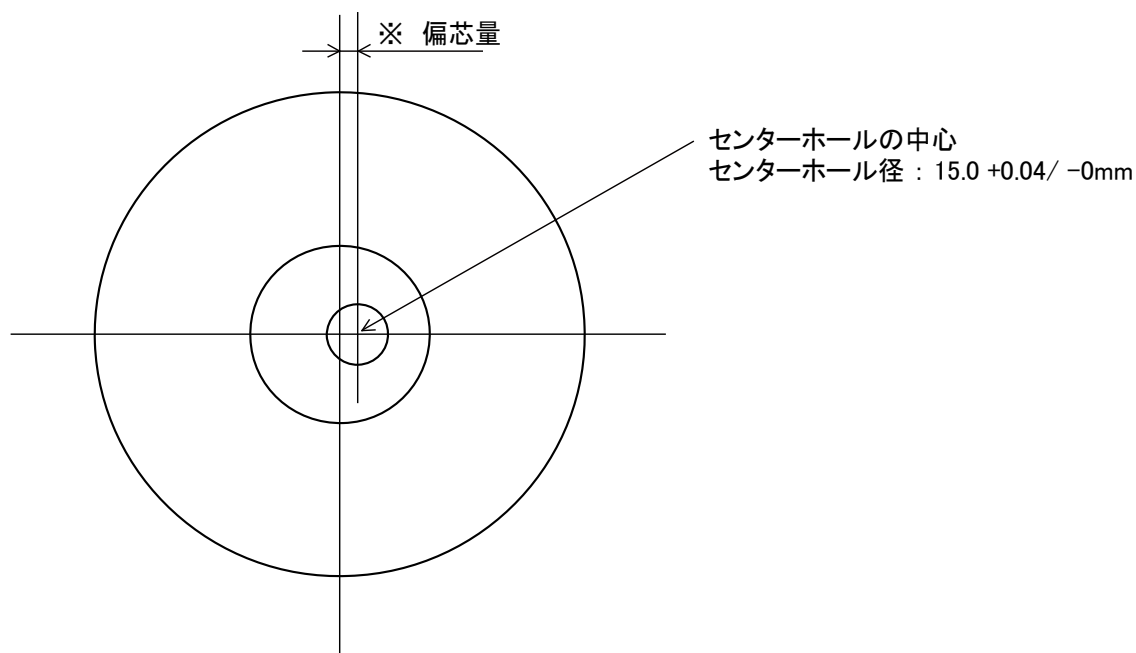

偏芯のイメージ図

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ
 インダストリアルソリューション事業部
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
<http://www.almedio.co.jp>
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp