

DEFECTS TEST DVD+R/ +RW

For Checking DVD Players, DVD Recorders and DVD Drives TDV-PR525CW/ -PW525CW


1. 使用目的・特徴

このディスクは、DVDプレーヤ、レコーダ、ドライブの各種動作確認及び検査、測定、調整に用いるディフェクトテストディスクです。ディスク面に付着した汚れや指紋をブラックドット、フィンガープリントでシミュレートしています。

2. 仕様


- 加工原盤はTDV-PR520CW、TDV-PW520CWを使用しています。
基本パラメータはTDV-PR520CW、TDV-PW520CWの資料をご参照ください。
- フィンガープリントA部、B部は、微小なドットの寸法を管理しています。
- 有効チャプタ

| チャプタNo. | ディフェクト |
|---------|------------------------|
| 1 | None |
| 2 | None |
| 3 | None |
| 4 | None |
| 5 | None |
| 6 | None |
| 7 | Black dot width 0.4 mm |
| 8 | Black dot φ 0.6 mm |
| 9 | Black dot φ 0.8 mm |
| 10 | Black dot width 1.0 mm |
| 11 | Black dot width 1.0 mm |
| 12 | None |
| 13 | Fingerprint A |
| 14 | Fingerprints A or B |
| 15 | Fingerprint B |
| 16 | None |

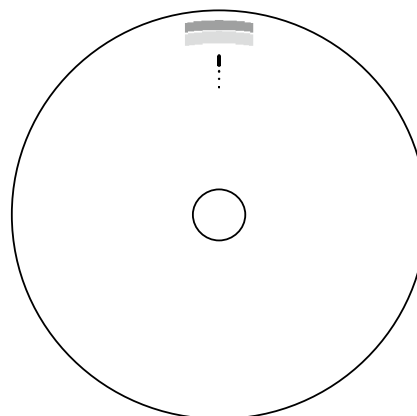


ディフェクトのイメージ図（読み取り面側）

注) TDV-PW525CWには、消去やオーバーライトしないようご注意ください。

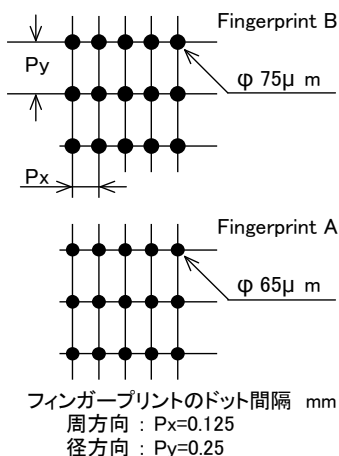

フィンガープリントの詳細図

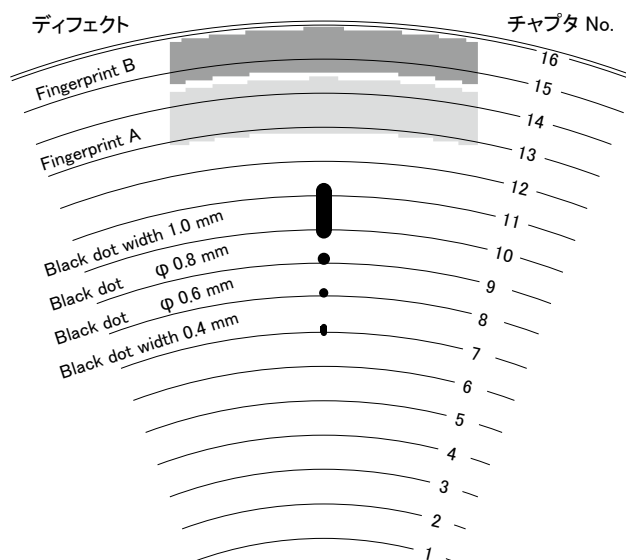

ディフェクトとチャプタの位置関係

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

＜使用上のご注意＞

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ
インダストリアルソリューション事業部
〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
http://www.almedio.co.jp
E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp